



מערכת CO כתובתית לניטור אוויר מזוהם, המזהה ומפעילה מפוחים באזורים שנקבעו מראש. הגלאי החכם מודד את רמת ה- CO ppm באופן רציף ובהתאם מפעיל את מערכת האוויר באזור שהוגדר מראש.



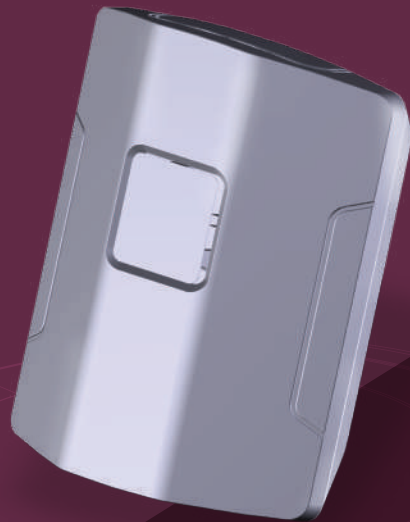


## מפרט טכני - C-50-RF

1. מודד ריכוז CO פחמן חד חמצני.
2. תקשורת אלחוטית בעזרת גלי רדיו RF בנוסף לתקשורת קווית.
3. תחום מדידת גז פחמן חד חמצני 0 - 480 PPM.
4. הרגש מסוג חיישן אלקטרומכני - מאפשר יציבות ואמינות לטווח ארוך.
5. תקשורת אלחוטית בעזרת גלי רדיו RF בתדר 434MHz, מאושר משרד התקשורת.
6. עד 24 גלאים למשדר / מקלט אחד.
7. הרמת מתחברת בתקשורת 485RS בפרוטוקול MODBUS-RTU לבקרת מערכת מרכזית.
8. נורית סימון למצב עבודה, תקלה וסוללה חלשה.
9. החלפת סוללות בקלות, 2 סוללות גודל AAA מסוג אלקלין בלבד.
10. אפשרות לכיול המערכת בחניון ללא צורך בפרוק והעברתה למעבדה.
11. מעגלי הגנה - נגד היפוך קוטביות ורעשים.
12. תחום טמפרטורת עבודה - 0°C עד 60°C.
13. רמת אטימות - IP30.
14. אורך חיי הרגש, הערכה - 5 שנים.
15. גודל הגלאי - רוחב - 105 מ"מ, גובה - 125 מ"מ, עומק - 45 מ"מ.
16. משקל - 130 גרם.
17. תקנים - VDI 2053:2004 אישור TUV גרמניה.
18. מדידת טמפרטורה.

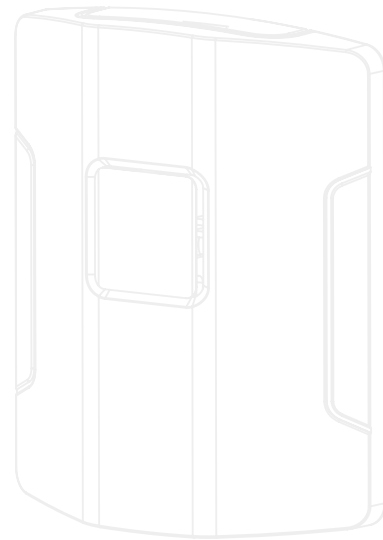

הגלאי מסוג C-50-RF משדר למקלט מסוג C-50-TR אשר מעביר את המידע לבקרה המרכזית.

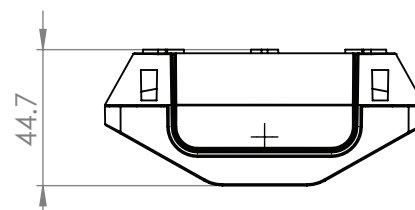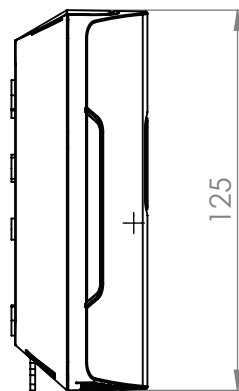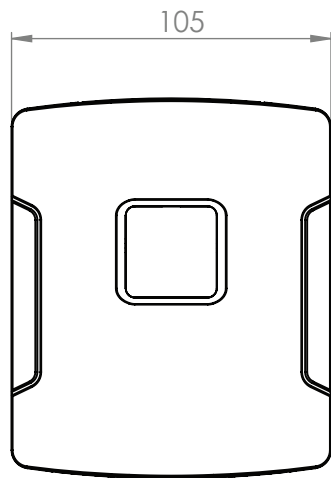

**C-50-CO-RF** גלאי פחמן חד חמצני בתקשורת אלחוטית.  
**C-50-CO-TR** מקלט / משדר עם תקשורת קווית בפרוטוקול MODBUS.